



Einbau von getrennten Stromkreisen

Die rot gekennzeichneten Stellen sind die Gleistrennungen, die mit der Kunststoff-Kupplung 1170 durchgeführt werden.

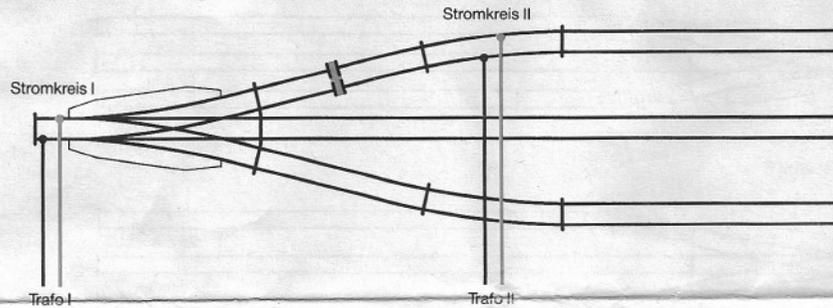

Anschluß an Schalter 7235

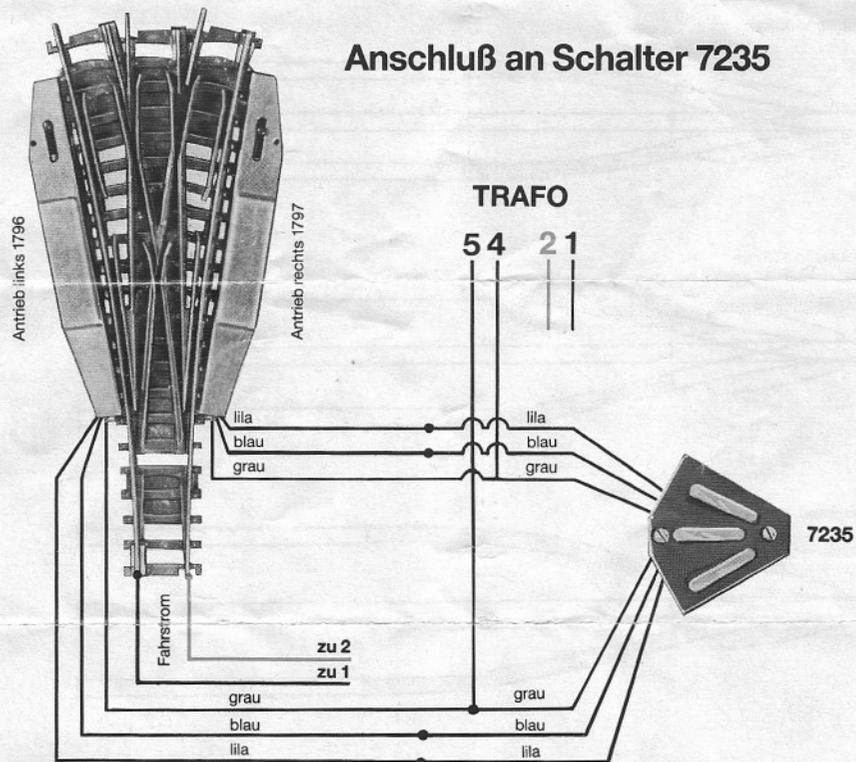


Beim Schalten des Dreiwegweichenschalters 7235 empfehlen wir -wenn z.B. von Rechtsfahrt nach Linksfahrt geschaltet werden soll- zuerst die Mitteltaste und anschließend erst die Linkstaste zu betätigen.




Einbau der Glühbirnen, zum Ausleuchten des Weichenschalters 7235

Es ist darauf zu achten, daß nur die Original ARNOLD-N Glühbirne 7960 verwendet werden darf. (Stromaufnahme 16 V/30 mA, gelbe Kennfarbe des Glaskolbens.)



Bohrschablone

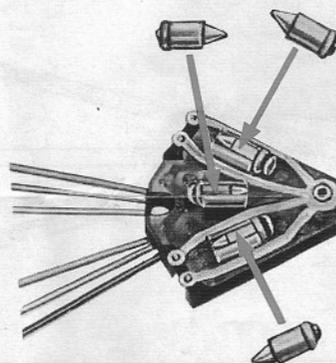


Gleisabstände

Gleisabstand 22 mm




Gleisabstand 25 mm




Gleisabstand 30 mm




Gleisabstand 37,5 mm

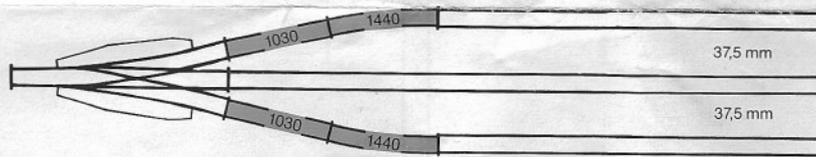

Gleisabstand 45 mm

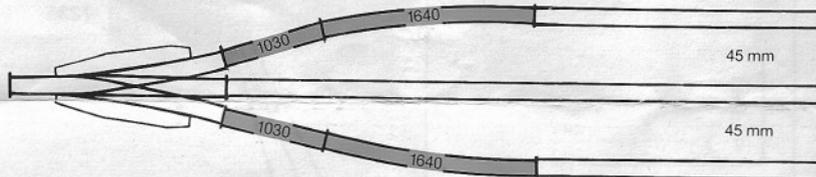

Gleisabstand 60 mm

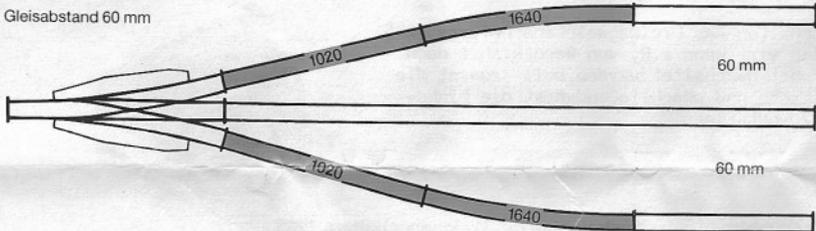

Gleisabstand 75 mm

